

Das Beste vom Besten



Warum Ururu Sarara?

DAIKIN Ururu Sarara hebt Luft-Luft-Wärmepumpen auf ein völlig neues Niveau. Mit seinen fünf Verfahren für die Luftbehandlung stellt dieses Gerät eine Komplettlösung für Raumluftkomfort dar. Dank energiesparem Verdichter und Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad erreichen die Geräte SEER-Werte bis zu 9,54 und SCOP-Werte bis zu 5,90 und somit immer die Effizienzklasse A+++. Dieses Gerät wurde für seine innovative Technologie sowie sein Design mit dem angesehenen Red Dot Design Award ausgezeichnet.

5 Arten der Luftbehandlung

- Heizen und Kühlen mit ein und demselben Gerät sorgt für Komfort zu jeder Jahreszeit, mit der höchsten zu vergebenden Energieeffizienzklasse
- Im Winter führt die Funktion Ururu der Raumluft Feuchtigkeit zu. Dadurch bleibt ein behagliches Wohlfühlklima aufrechterhalten, und dies ohne unnötiges Heizen
- Im Sommer entzieht die Funktion Sarara der Luft unerwünschte Feuchtigkeit, ohne die Temperatur der Raumluft zu verändern, wodurch kein übertriebenes Kühlen erforderlich ist
- Lüftung mit Frischluft, auch bei geschlossenen Fenstern
- Luftreinigungsfunktion und selbstreinigender Filter entfernen Allergene aus der Luft




reddot design award
winner 2013



Zubehör

BLUEVOLUTION

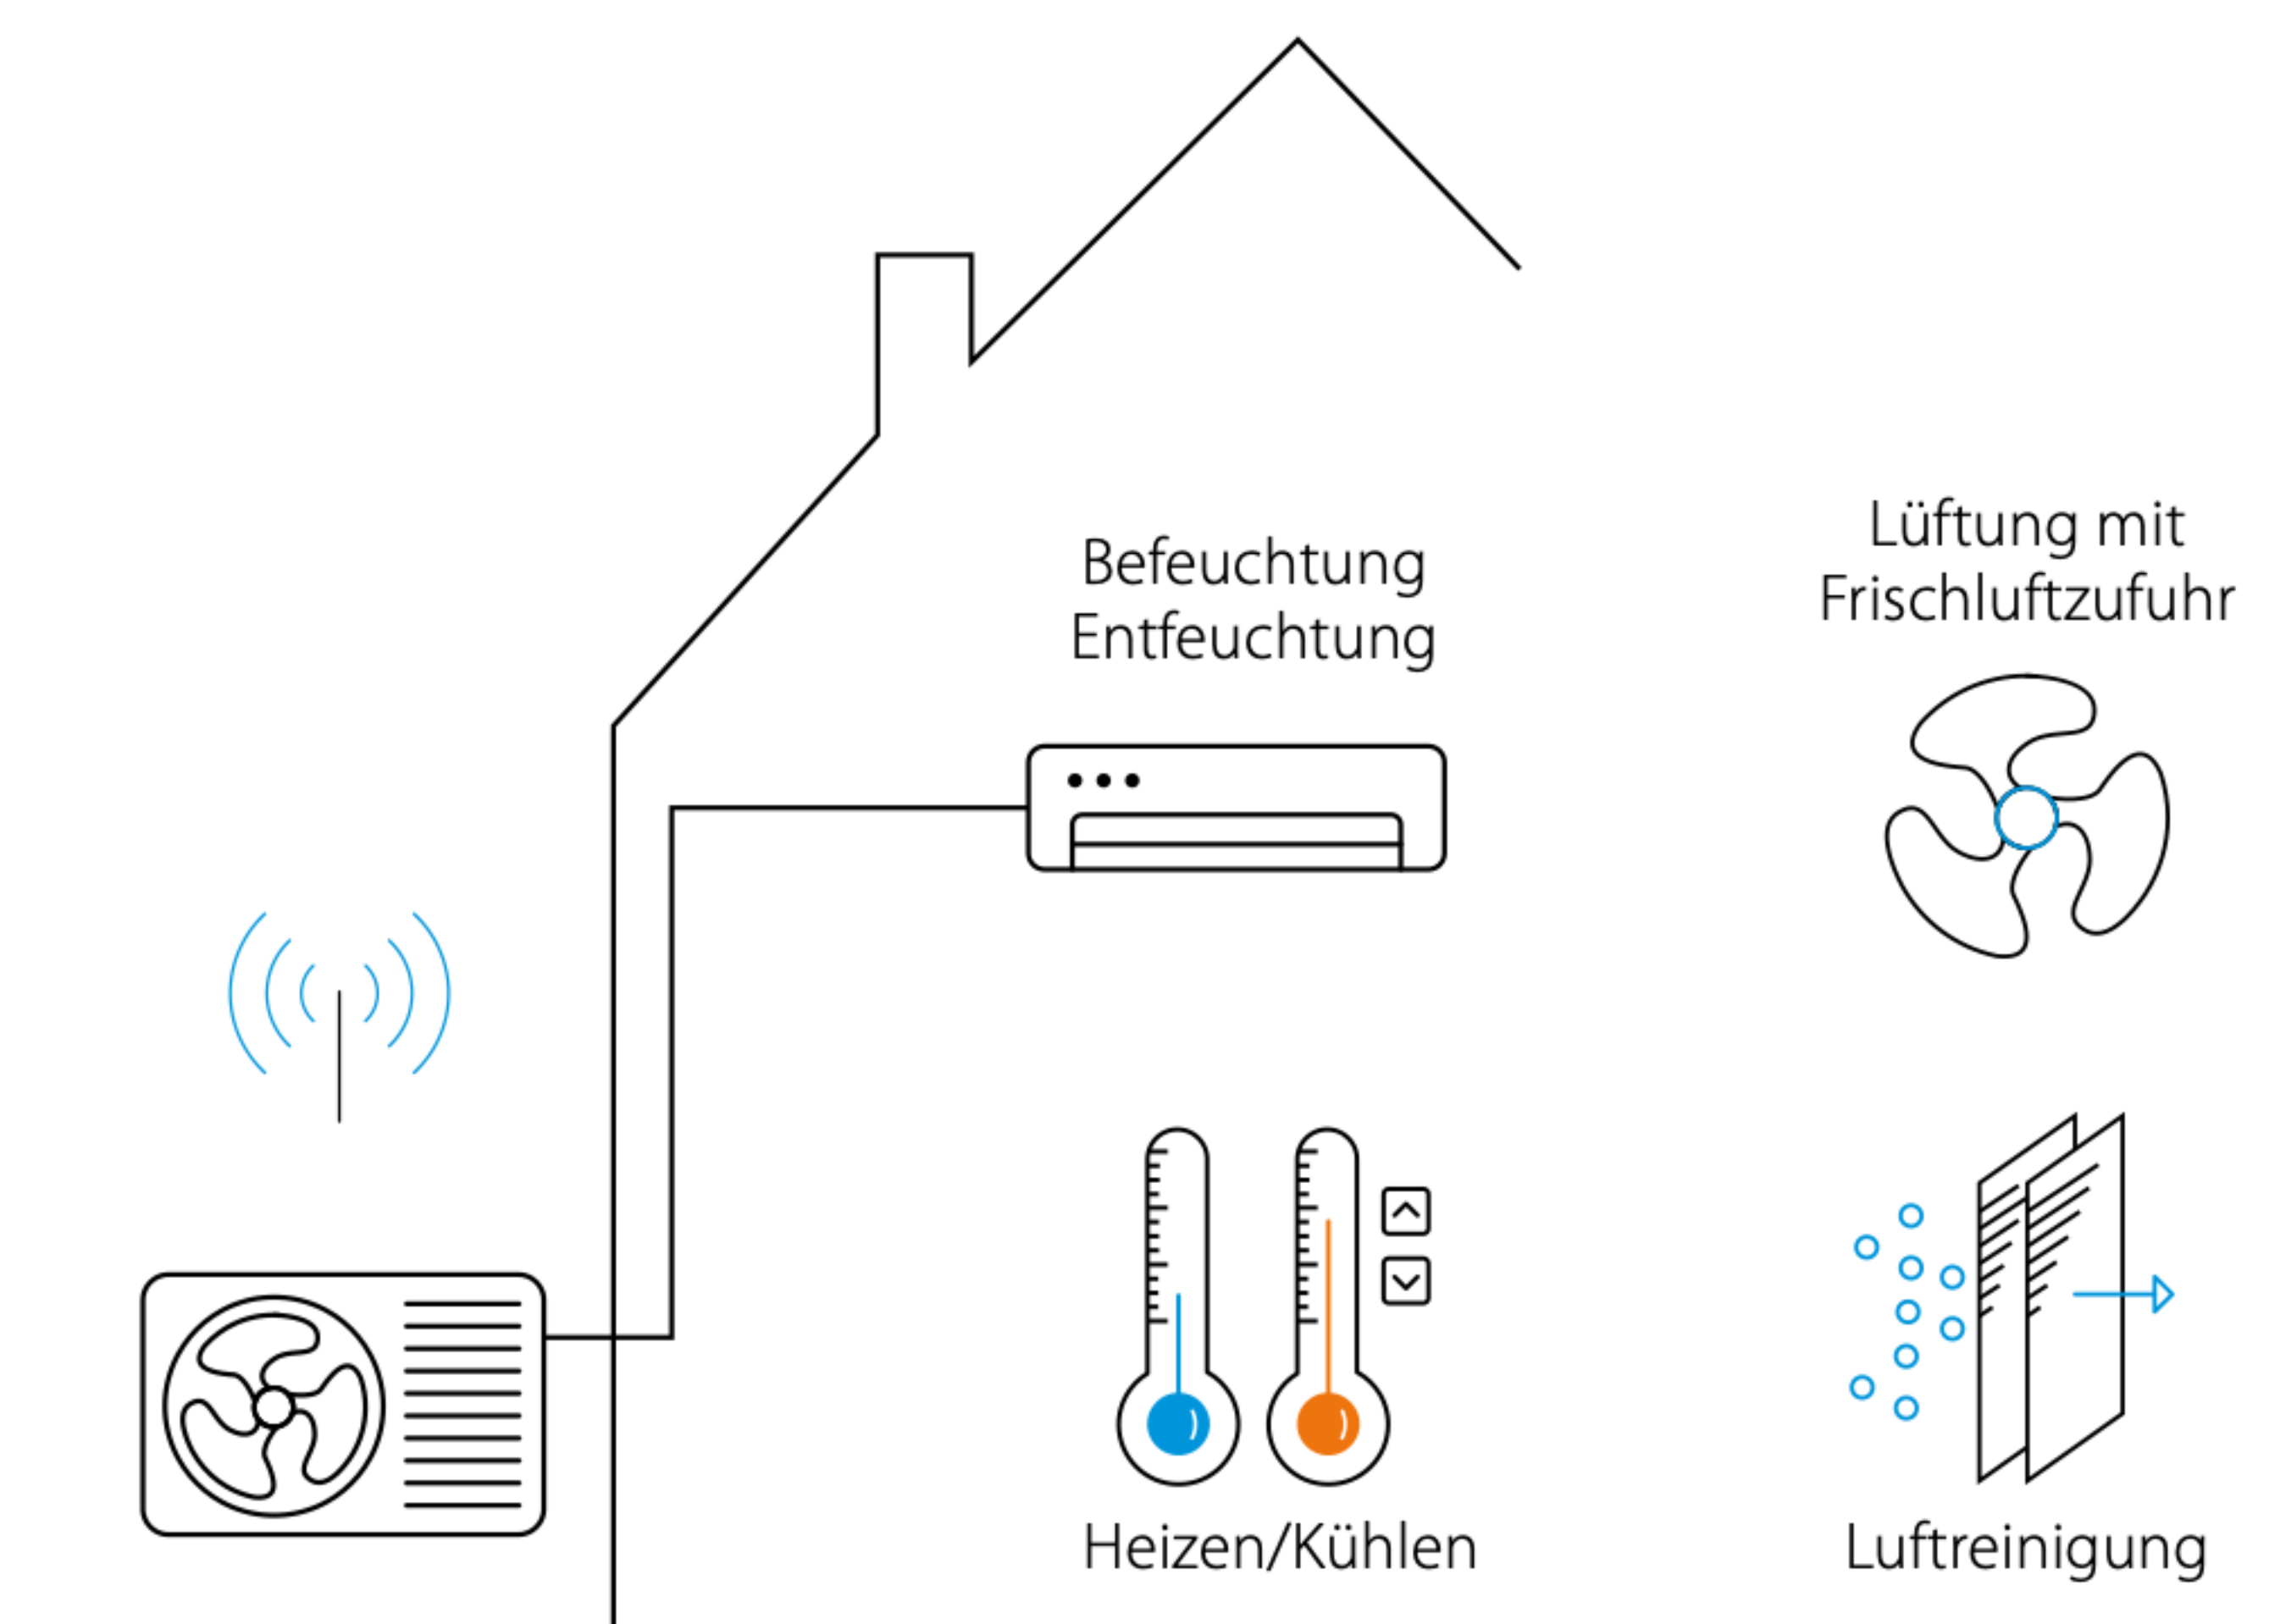

Flash Streamer: erzeugt Elektronen mit hoher Geschwindigkeit*
Vorfilter: filtert Staubpartikel aus



Geruchsfilter mit Titanapatit:
unangenehme Geruchsstoffe,
z. B. im Tabakrauch oder von
Haustieren, werden zersetzt



Frischluft, auch bei geschlossenen Fenstern

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Klimaanlage leitet Ururu Sarara klimatisierte Frischluft in den Raum. Ururu Sarara ist das allererste Wärmepumpensystem für Wohnräume, das – aufgrund seiner leistungsstarken Lüftung von 30 m³/h – einen Raum von mehr als 26 m² in weniger als zwei Stunden komplett mit Frischluft versorgen kann. Außerdem wird die einströmende Luft mit der gewünschten Temperatur eingeleitet.

* Die Flash Streamer-Technologie ist nicht für medizinische Zwecke vorgesehen.

R-32 Wandgerät

Ururu Sarara R-32 – die Erste Ihrer Art. Premiumkomfort kombiniert mit beeindruckender Effizienz

- Eine einzigartige Kombination aus sechs Klimatisierungsfunktionen in einem Gerät:
 - Luft-Befeuchtung
 - Luft-Entfeuchtung
 - Frischluft-Zufuhr
 - Luftreinigung
 - Kühlen
 - Heizen
- SEER + SCOP = A+++* für die gesamte Baureihe
- Automatische Filterreinigungsfunktion – kann den Energieverbrauch um zusätzlich 25 % senken
- Sensor „Intelligenter Bewegungssensor“ – lenkt Luftstrom von Personen im Raum weg
- Online-Controller: steuert das Innengerät von jedem beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet (optional)



Effizienzdaten				FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N			
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW	0,6 / 2,5 / 3,9		0,6 / 3,5 / 5,3		0,6 / 5,0 / 5,8		
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW	0,6 / 3,6 / 7,5		0,6 / 5,0 / 9,0		0,6 / 6,3 / 9,4		
Leistungsaufnahme	Kühlung	Min./Nom./Max.	kW	0,11 / 0,41 / 0,88		0,11 / 0,66 / 1,33		0,11 / 1,10 / 1,60		
	Heizen	Min./Nom./Max.	kW	0,10 / 0,62 / 2,01		0,10 / 1,00 / 2,53		0,10 / 1,41 / 2,64		
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)	Kühlung	Energieeffizienzklasse*		A+++		A+++		A+++		
		Pdesign		2,50		3,50		5,00		
		SEER		9,54		9,00		8,60		
		Jährlicher Energieverbrauch		92		136		203		
	Heizen (durchschnittliches Klima)	Energieeffizienzklasse*		A+++		A+++		A+++		
		Pdesign		3,50		4,50		5,60		
		SCOP		5,90		5,73		5,50		
		Jährlicher Energieverbrauch		831		1.100		1.427		
Nominale Effizienz	EER			6,10		5,30		4,55		
	COP			5,80		5,00		4,47		
	Jährlicher Energieverbrauch			205		330		550		
	Energieeffizienzklasse*	Kühlen		A		A		A		
		Heizen		A		A		A		
Innengerät				FTXZ	25N	35N	50N			
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	295 x 798 x 372					
Gewicht	Gerät			kg	15					
Ventilator -	Kühlung	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb		m³/h	642 / 450 / 318 / 240		726 / 504 / 336 / 240		900 / 552 / 396 / 276	
Lufvolumenstrom	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb		m³/h	702 / 516 / 402 / 288		798 / 552 / 414 / 288		864 / 642 / 462 / 354	
Schallleistungspegel	Kühlung			dB(A)	54		57		60	
	Heizen			dB(A)	56		57		59	
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb		dB(A)	38 / 33 / 26 / 19		42 / 35 / 27 / 19		47 / 38 / 30 / 23	
	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb		dB(A)	39 / 35 / 28 / 19		42 / 36 / 29 / 19		44 / 38 / 31 / 24	
Luftfilter	Typ				Filter mit automatischer Reinigung					
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung				ARC477A1					
Außengerät				RXZ	25N	35N	50N			
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	693 x 795 x 300					
Gewicht	Gerät			kg	50					
Schallleistungspegel	Kühlung / Heizen			dB(A)	59 / 59		61 / 61		63 / 64	
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch		dB(A)	46		48		49	
	Heizen	Hoch		dB(A)	46		48		50	
Betriebsbereich	Kühlung	Umgebung Min.~Max.		°C TK	-10~43					
	Heizen	Umgebung Min.~Max.		°C FK	-20~18					
Kältemittel	Typ				R-32					
	Füllmenge			kg	1,34					
				TCO ₂ eq	0,9					
	GWP				675					
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD		mm (Zoll)	6 (¼")					
	Gas	AD		mm (Zoll)	10 (⅜")					
	Leitungslänge	Max.	AG – IG	m	10					
	Niveauunterschied	IG – AG	Max.	m	8					
Spannungsversorgung	Phase / Frequenz / Spannung			Hz / V	1~ / 50 / 220–240					
Strom - 50 Hz	Max. Stromaufnahme			A	10,5		13,25		15,0	
	Max. Sicherung			A	16					
Verbindungskabel		AG – IG		mm ²	4 x 1,5					

Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugelttemperatur FK = Feuchtkugelttemperatur
* Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 – Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++