



STANDARD WANDGERÄTE MSZ-AP

Funktionen

WiFi
MELCloud

Wired Remote Control
connectable (optional)

Econo Cool

Weekly

I SAVE

On/Off

Low-heating
Set Point

Night

Horizontal Swing

Vertical Swing

Auto

Wide & Long

Standard Filter
Coated

V-Blocking
Filter

Plasma-Quad-
Connect (optional)

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart

R 32

Certified
Quality

INVERTER


REUSE
PIPING

Der Allrounder ist vielseitig einsetzbar, steckt voller cleverer Extras und verfügt über eine große Leistungsbandbreite.

Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion im Lieferumfang

Zubehör

Typbezeichnung	Beschreibung	Menge
MAC-2460FT-E	V-Blocking-Filter für MSZ-AP60-71	10
MAC-100FT-E	Plasma-Quad-Connect-Filter	1
MAC-1300RC	Fernbedienungshalter (W)	15

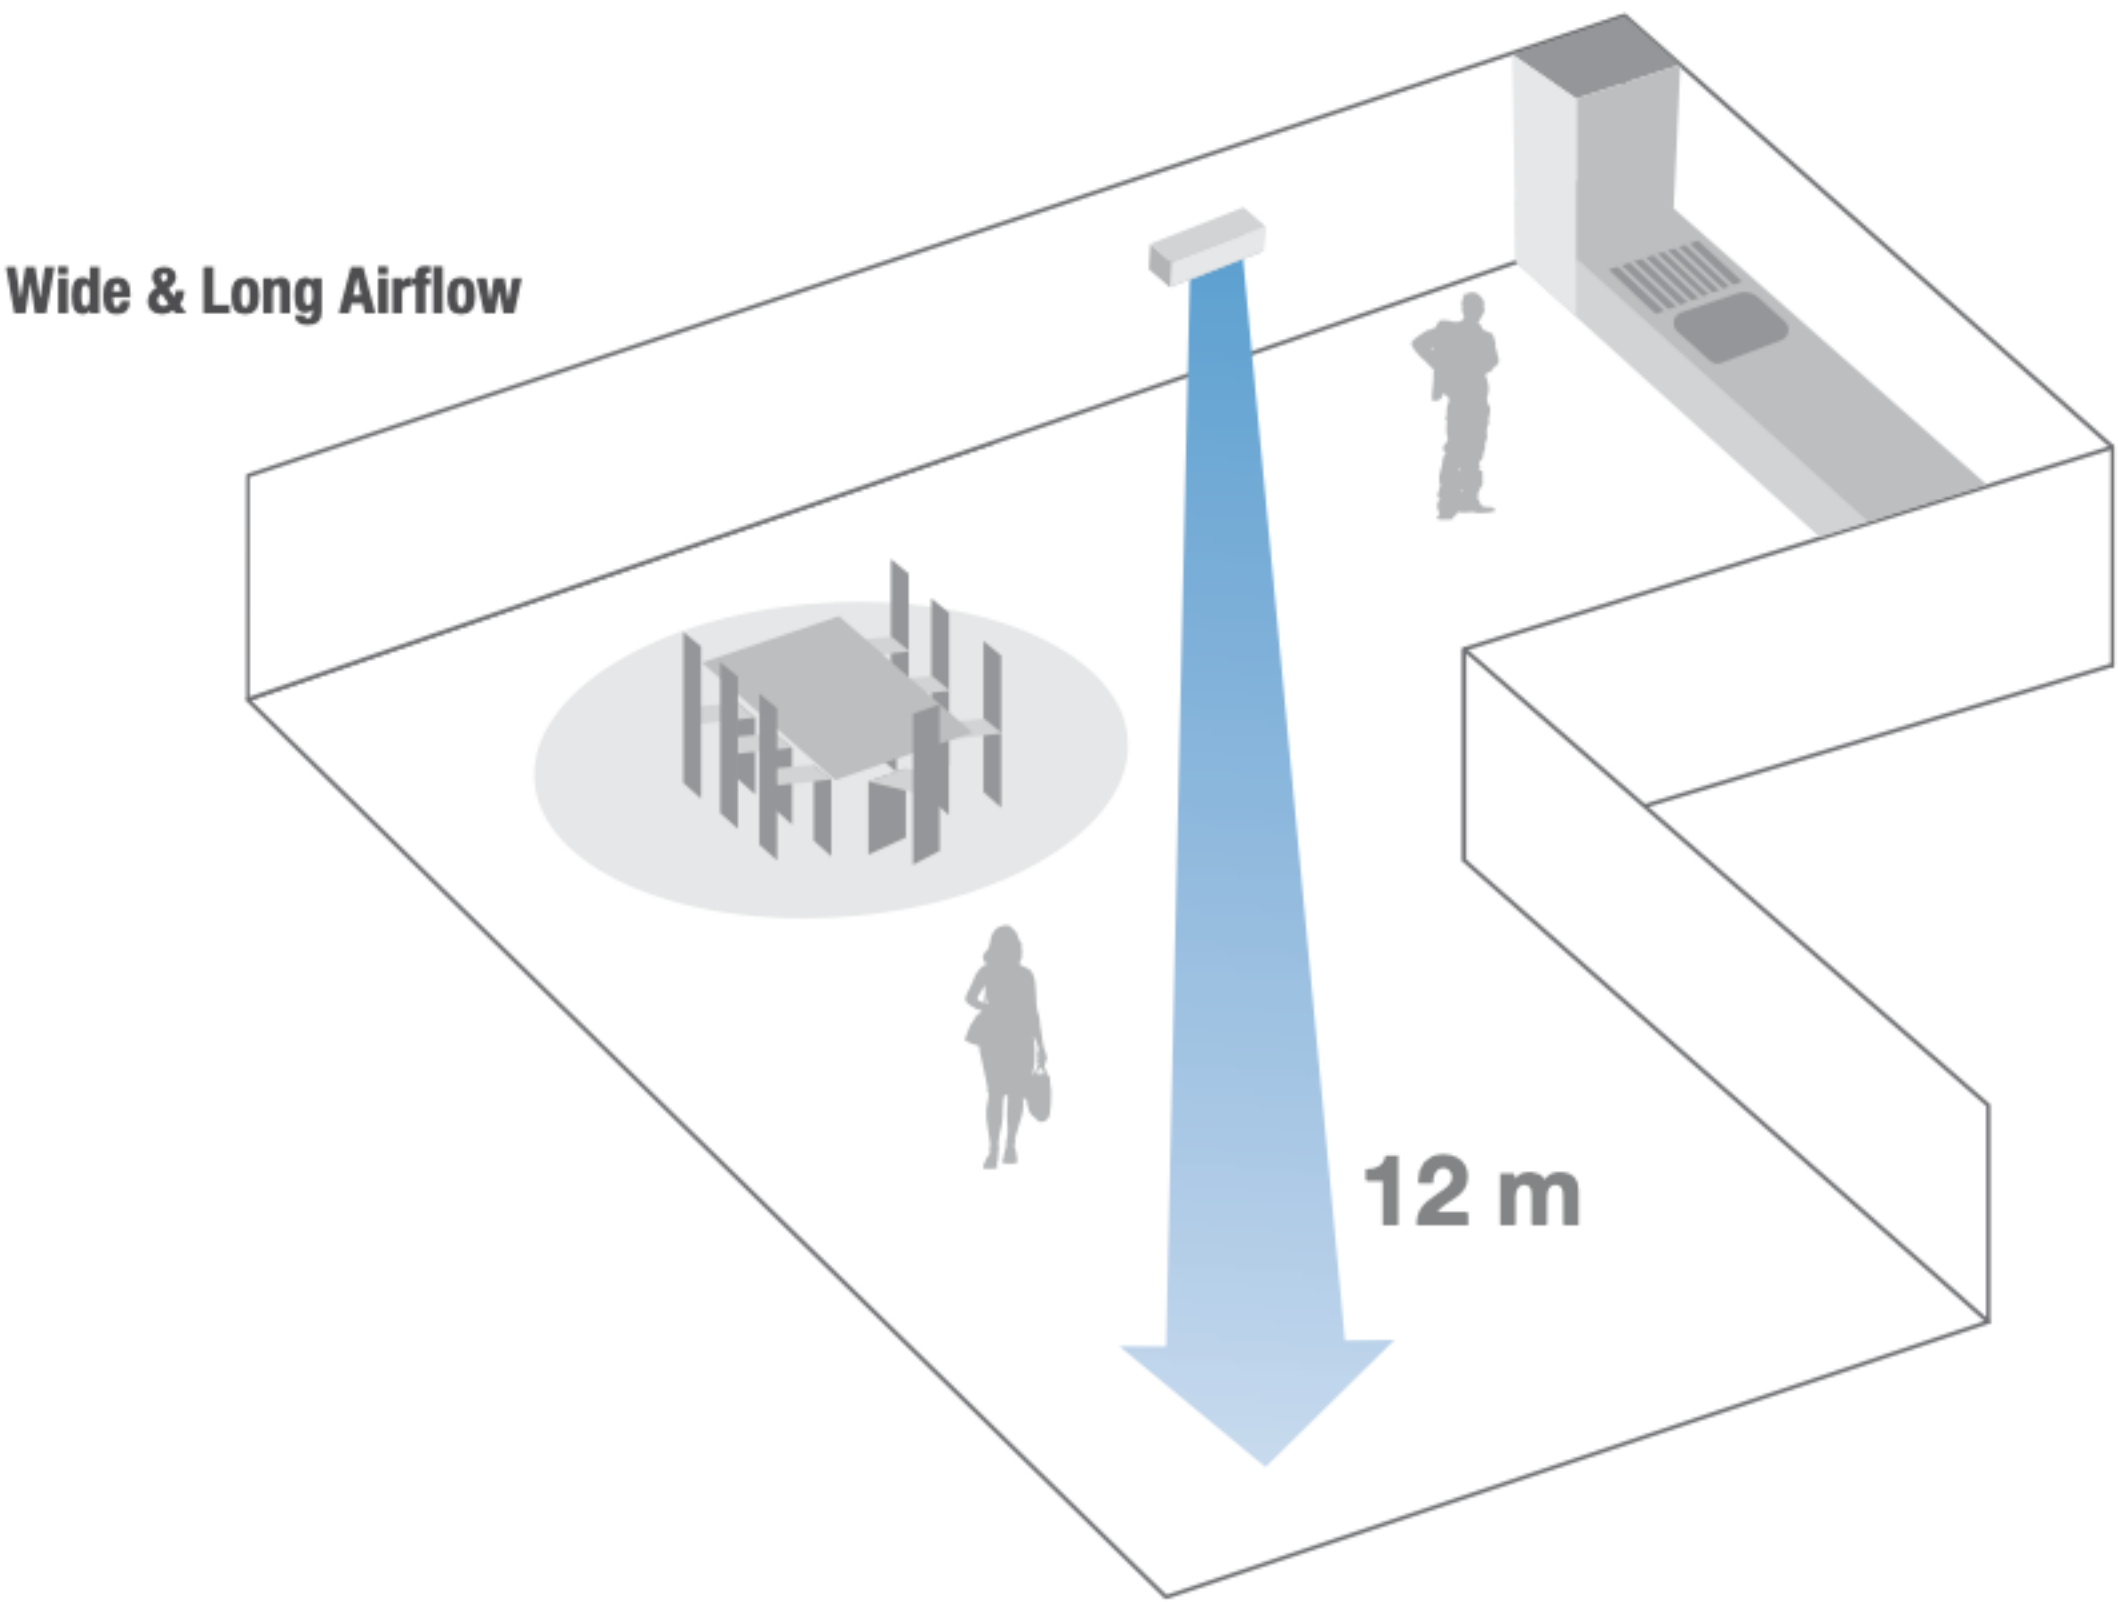



Zur Produkt-
Webseite

STANDARD WANDGERÄTE

Split-Inverter / Kühlen und Heizen

MSZ-AP Inverter-Wandgeräte, Kühlen / Heizen

Bezeichnung Innengeräte		MSZ-AP60VGK2	MSZ-AP71VGK2
Bezeichnung Außengeräte		MUZ-AP60VG2	MUZ-AP71VG3
Kühlen	Kälteleistung (kW)	6,10 (1,4-7,3)	7,10 (2,0-8,7)
	Leistungsaufnahme (kW)	1,59	2,01
	SEER	7,40	7,20
	Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++	A++
	Einsatzbereich (°C)	−10~+46	−10~+46
Heizen	Heizleistung (kW)	6,8 (2,0-8,6)	8,1 (2,2-10,3)
	Leistungsaufnahme (kW)	1,67	2,12
	SCOP	4,60	4,40
	Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++	A+
	Einsatzbereich (°C)	−15~+24	−15~+24
Bezeichnung Innengeräte		MSZ-AP60VGK2	MSZ-AP71VGK2
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m³/h)		N / H 564 / 960	576 / 918
Schalldruckpegel (dB(A))		N / H 29 / 45	30 / 45
Schallleistungspegel (dB(A))		65	65
Abmessungen (mm) ¹		B / T / H 1.100 / 257 / 325	1.100 / 257 / 325
Gewicht (kg)		16,0	17,0
Bezeichnung Außengeräte		MUZ-AP60VG2	MUZ-AP71VG3
Luftvolumenstrom (m³/h)		3.126	3.246
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A))		56 / 57	56 / 55
Schallleistungspegel (dB(A))		69	69
Abmessungen (mm)		B / T / H 800 / 285 / 714	840 / 330 / 880
Gewicht (kg)		40,0	55,0
Kältetechnische Angaben			
Gesamtleitungslänge (m)		30	30
Max. Höhendifferenz (m)		15	15
Kältemitteltyp / -menge / max. Menge (kg)		R32 / 1,05 / 1,35	R32 / 1,50 / 1,80
GWP / CO ₂ -Äquivalent / CO ₂ -Äquivalent max. (t)		675 / 0,71 / 0,91	675 / 1,02 / 1,22
Kältemittelfüllung für (m)		15	15
Nachfüllmenge Kältemittel (g/m)		20	20
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm)		fl. / s. 6 / 12	6 / 12
Elektrische Angaben			
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Betriebsstrom (A)		7,10	8,80
Empfohlener Leitungsquerschnitt – Zuleitung Außengerät (mm²)		3 x 2,5	3 x 2,5
Empfohlener Leitungsquerschnitt – Innengerät-Außengerät (mm²)		4 x 1,5	4 x 1,5
Empf. Sicherungsgröße (A)		16	20

1 Für Ausblaslamellen und Luftstrom müssen zusätzlich 100 mm Platz unter dem Gerät eingeplant werden.

Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb.
Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D.