CLIMAZON

Technisches Datenblatt | GREE Multisplit

GREE GKH - Kassettengerät

Einzelne Innengeräte für passende GREE-Multisplit-Aussengeräte



- Für den Einbau in eine abgehängte Decke
- Flaches Luftgitter mit 360°-Luftverteilung
- Motorisch gesteuerte Luftleitlamellen
- Kondensatpumpe mit bis zu 1 m Förderhöhe
- Infrarot-Fernbedienung und regenerierbarer Luftfilter

Abbildung der Baureihe; Ausführung und Masse modellabhängig.


Technische Daten	GKH- 09-EB-K6	GKH- 12-EB-K6	GKH- 18-EB-K6	GKH- 24-EC-K6
Kühlleistung nominal kW	2.7	3.5	5	7
Heizleistung nominal kW	2.9	4	5.5	8
Luftvolumenstrom m³/h	330-540	350-560	350-650	800-1100
Schalldruckpegel dB(A)	27-40	28-41	28-43	37-44
Schallleistung max. dB(A)	56	57	59	62
Höhe × Breite × Tiefe mm	295 × 570 × 570	295 × 570 × 570	295 × 570 × 570	240 × 840 × 840
Gewicht kg	17	17	17	29
Flüssigkeitsleitung Zoll	1/4	1/4	1/4	1/4
Sauggasleitung Zoll	3/8	3/8	1/2	5/8

Leistungen sind Nominalwerte. Die verfügbare Leistung hängt vom Aussengerät, der angeschlossenen Kombination und den Betriebsbedingungen ab. Die Energieeffizienz gilt für die vollständige Anlage.

GREE GKH - Kassettengerät

Massübersicht und Planung

Schematische Orientierung der Aussenmasse; keine Montageschablone. Für Wandabstände, Befestigung, Leitungsführung und Wartungsraum ist die Montageanleitung des jeweiligen Modells massgebend.

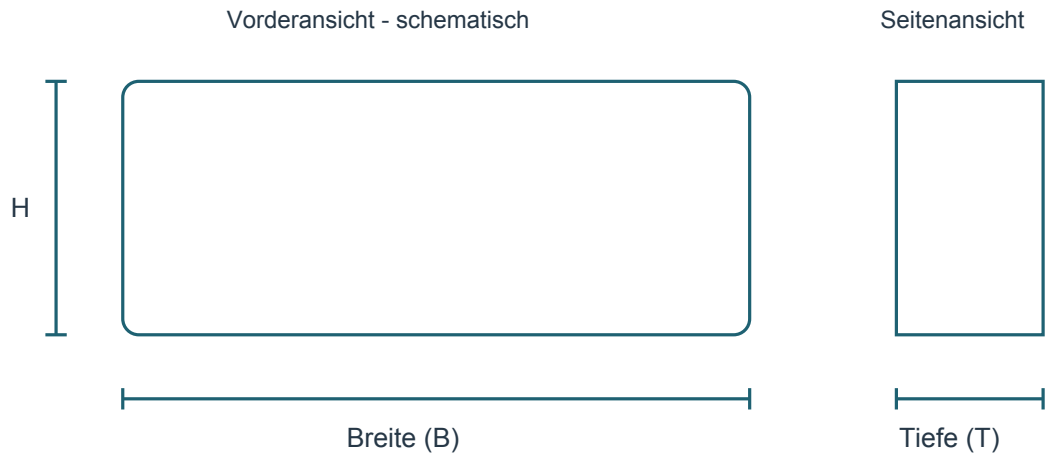

GKH-09-EB-K6: H 295 × B 570 × T 570 mm

GKH-12-EB-K6: H 295 × B 570 × T 570 mm

GKH-18-EB-K6: H 295 × B 570 × T 570 mm

GKH-24-EC-K6: H 240 × B 840 × T 840 mm

Systemauswahl

Baugrössen 09, 12 und 18 sind in Kombinationen mit GWHD-18, -21, -24, -28 und -36 vorgesehen. Die Baugrösse 24 ist innerhalb dieser Aussengeräte nur für GWHD-36 aufgeführt. Beim GWHD-18 ist ein 18er-Innengerät nur als einzelnes angeschlossenes Gerät vorgesehen. Jede vollständige Kombination muss anhand der Kombinationstabelle geprüft werden.

Lieferumfang und Installation

Nur Innengerät mit serienmässiger Bedienausstattung. Aussengerät, Kältemittelleitungen, Montagematerial und Installation sind separat. R32-System. Anschluss, Dichtheitsprüfung und Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb einplanen.

Datenbasis: GREE-Multisplit-Produktdaten und Schweizer Sortimentskatalog 2026. Dieses Datenblatt wurde von Climazon zusammengestellt und ersetzt die Installationsanleitung nicht. Technische Änderungen vorbehalten.