CLIMAZON

Technisches Datenblatt | GREE Multisplit

GREE Advance - Wandgerät

Einzelne Innengeräte für passende GREE-Multisplit-Aussengeräte



- Integriertes WLAN zur Steuerung mit der Gree-App
- Sieben Ventilatorstufen für eine abgestimmte Luftverteilung
- Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang
- Selbstreinigungsfunktion und Plasmagenerator
- Mattweisses Gehäuse und automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall

Abbildung der Baureihe; Ausführung und Masse modellabhängig.


Technische Daten	GWH- 09-AGA-I	GWH- 12-AGB-I	GWH- 18-AGD-I	GWH- 24-AGD-I
Kühlleistung nominal kW	2.5	3.2	4.6	6.2
Heizleistung nominal kW	2.8	3.4	5.2	6.5
Luftvolumenstrom m³/h	250-500	280-590	610-910	600-1050
Schalldruckpegel dB(A)	21-38	24-41	29-43	30-46
Schallleistung max. dB(A)	55	56	56	63
Höhe × Breite × Tiefe mm	260 × 704 × 185	260 × 779 × 185	311 × 982 × 221	311 × 982 × 221
Gewicht kg	7.5	8	13.5	14
Flüssigkeitsleitung Zoll	1/4	1/4	1/4	1/4
Sauggasleitung Zoll	3/8	3/8	3/8	1/2

Leistungen sind Nominalwerte. Die verfügbare Leistung hängt vom Aussengerät, der angeschlossenen Kombination und den Betriebsbedingungen ab. Die Energieeffizienz gilt für die vollständige Anlage.

GREE Advance - Wandgerät

Massübersicht und Planung

Schematische Orientierung der Aussenmasse; keine Montageschablone. Für Wandabstände, Befestigung, Leitungsführung und Wartungsraum ist die Montageanleitung des jeweiligen Modells massgebend.

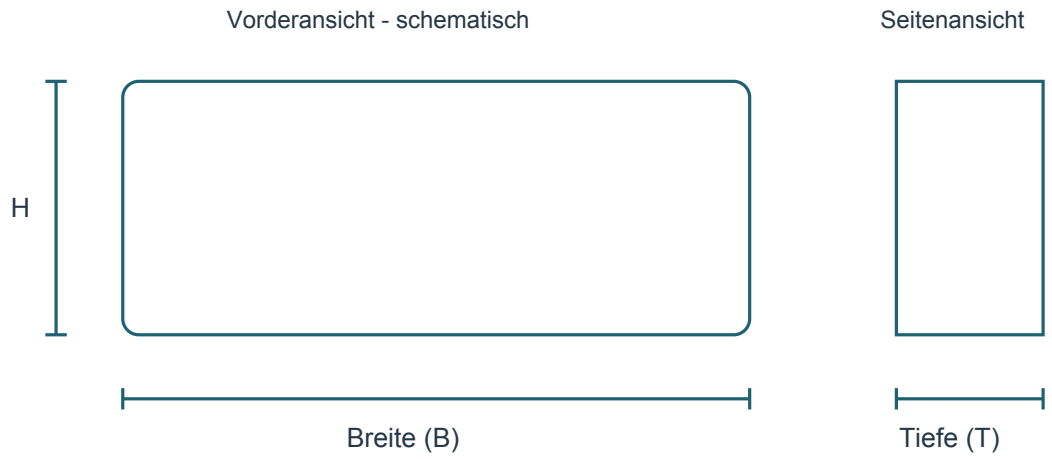

GWH-09-AGA-I: H 260 × B 704 × T 185 mm

GWH-12-AGB-I: H 260 × B 779 × T 185 mm

GWH-18-AGD-I: H 311 × B 982 × T 221 mm

GWH-24-AGD-I: H 311 × B 982 × T 221 mm

Systemauswahl

Baugrössen 09, 12 und 18 sind in Kombinationen mit GWHD-18, -21, -24, -28 und -36 vorgesehen. Die Baugrösse 24 ist innerhalb dieser Aussengeräte nur für GWHD-36 aufgeführt. Beim GWHD-18 ist ein 18er-Innengerät nur als einzelnes angeschlossenes Gerät vorgesehen. Jede vollständige Kombination muss anhand der Kombinationstabelle geprüft werden.

Lieferumfang und Installation

Nur Innengerät mit serienmässiger Bedienausstattung. Aussengerät, Kältemittelleitungen, Montagematerial und Installation sind separat. R32-System. Anschluss, Dichtheitsprüfung und Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb einplanen.

Datenbasis: GREE-Multisplit-Produktdaten und Schweizer Sortimentskatalog 2026. Dieses Datenblatt wurde von Climazon zusammengestellt und ersetzt die Installationsanleitung nicht. Technische Änderungen vorbehalten.