CLIMAZON

Technisches Datenblatt | GREE Multisplit

GREE Airy Weiss - Wandgerät

Einzelne Innengeräte für passende GREE-Multisplit-Aussengeräte



- Integriertes WLAN und I-Feel-Temperaturerfassung
- Automatische horizontale und vertikale Luftleitlamellen
- Sieben Ventilatorstufen sowie Turbo- und Sparmodus
- Intelligente Entfeuchtung und Plasmafilter
- Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang

Abbildung der Baureihe; Ausführung und Masse modellabhängig.


Technische Daten	GWH-09-AVCXB-I	GWH-12-AVCXD-I	GWH-18-AVDXE-I	GWH-24-AVEXF-I
Kühlleistung nominal kW	2.7	3.5	5.3	7.1
Heizleistung nominal kW	3	3.8	5.6	7.8
Luftvolumenstrom m³/h	310-680	310-720	660-1100	800-1350
Schalldruckpegel dB(A)	19-41	19-44	23-45	29-51
Schallleistung max. dB(A)	59	60	60	65
Höhe × Breite × Tiefe mm	292 × 907 × 200	292 × 907 × 200	347 × 969 × 257	347 × 1110 × 257
Gewicht kg	10.5	10.5	15	17.5
Flüssigkeitsleitung Zoll	1/4	1/4	1/4	1/4
Sauggasleitung Zoll	3/8	3/8	1/2	5/8

Leistungen sind Nominalwerte. Die verfügbare Leistung hängt vom Aussengerät, der angeschlossenen Kombination und den Betriebsbedingungen ab. Die Energieeffizienz gilt für die vollständige Anlage.

GREE Airy Weiss - Wandgerät

Massübersicht und Planung

Schematische Orientierung der Aussenmasse; keine Montageschablone. Für Wandabstände, Befestigung, Leitungsführung und Wartungsraum ist die Montageanleitung des jeweiligen Modells massgebend.

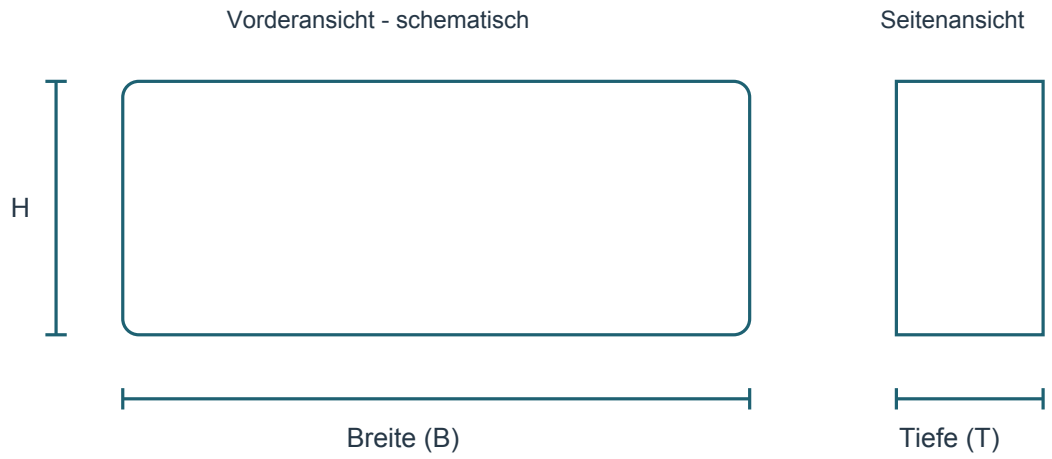

GWH-09-AVCXB-I: H 292 × B 907 × T 200 mm

GWH-12-AVCXD-I: H 292 × B 907 × T 200 mm

GWH-18-AVDXE-I: H 347 × B 969 × T 257 mm

GWH-24-AVEXF-I: H 347 × B 1110 × T 257 mm

Systemauswahl

Baugrössen 09, 12 und 18 sind in Kombinationen mit GWHD-18, -21, -24, -28 und -36 vorgesehen. Die Baugrösse 24 ist innerhalb dieser Aussengeräte nur für GWHD-36 aufgeführt. Beim GWHD-18 ist ein 18er-Innengerät nur als einzelnes angeschlossenes Gerät vorgesehen. Jede vollständige Kombination muss anhand der Kombinationstabelle geprüft werden.

Lieferumfang und Installation

Nur Innengerät mit serienmässiger Bedienausstattung. Aussengerät, Kältemittelleitungen, Montagematerial und Installation sind separat. R32-System. Anschluss, Dichtheitsprüfung und Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb einplanen.

Datenbasis: GREE-Multisplit-Produktdaten und Schweizer Sortimentskatalog 2026. Dieses Datenblatt wurde von Climazon zusammengestellt und ersetzt die Installationsanleitung nicht. Technische Änderungen vorbehalten.